



## CTC EcoMiniEI

Kompakt elektrisk tilleggsvarme for varmepumpeanlegg

CTC EcoMiniEI er en kompakt eksterne elkjele på opptil 9 kW.

CTC EcoMiniEI har tre effektnivåer og er tilgjengelig i to modeller: 3 x 400 V og 1 x 230 V. Elkjelen brukes først og fremst som tilleggsvarme i varmepumpeanlegg.

CTC EcoMiniEI styres av styringsmodulen CTC EcoLogic. Når varmesystemet ikke klarer å oppnå ønsket turledningstemperatur, kobles CTC EcoMiniEI til for å bidra til å oppnå innstilt bærverdi.

CTC EcoMiniEI leveres med kar, elkolbe og koblingsboks, og den monteres alltid vertikalt mot rørtilkoblingene, altså stående med displayet vendt oppover.


### Fordeler:

- Kompakt ekstern elkjele
- To modeller: 3 x 400 V og 1 x 230 V
- Tre effektnivåer
- Perfekt som tilleggsvarme i varmepumpeanlegg
- Leveres med kar, elkolbe og koblingsboks
- Styres enkelt av CTC EcoLogic

ENERGY  
FLEX

Finn en CTC distributør i ditt land  
[www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)

## Målskisse

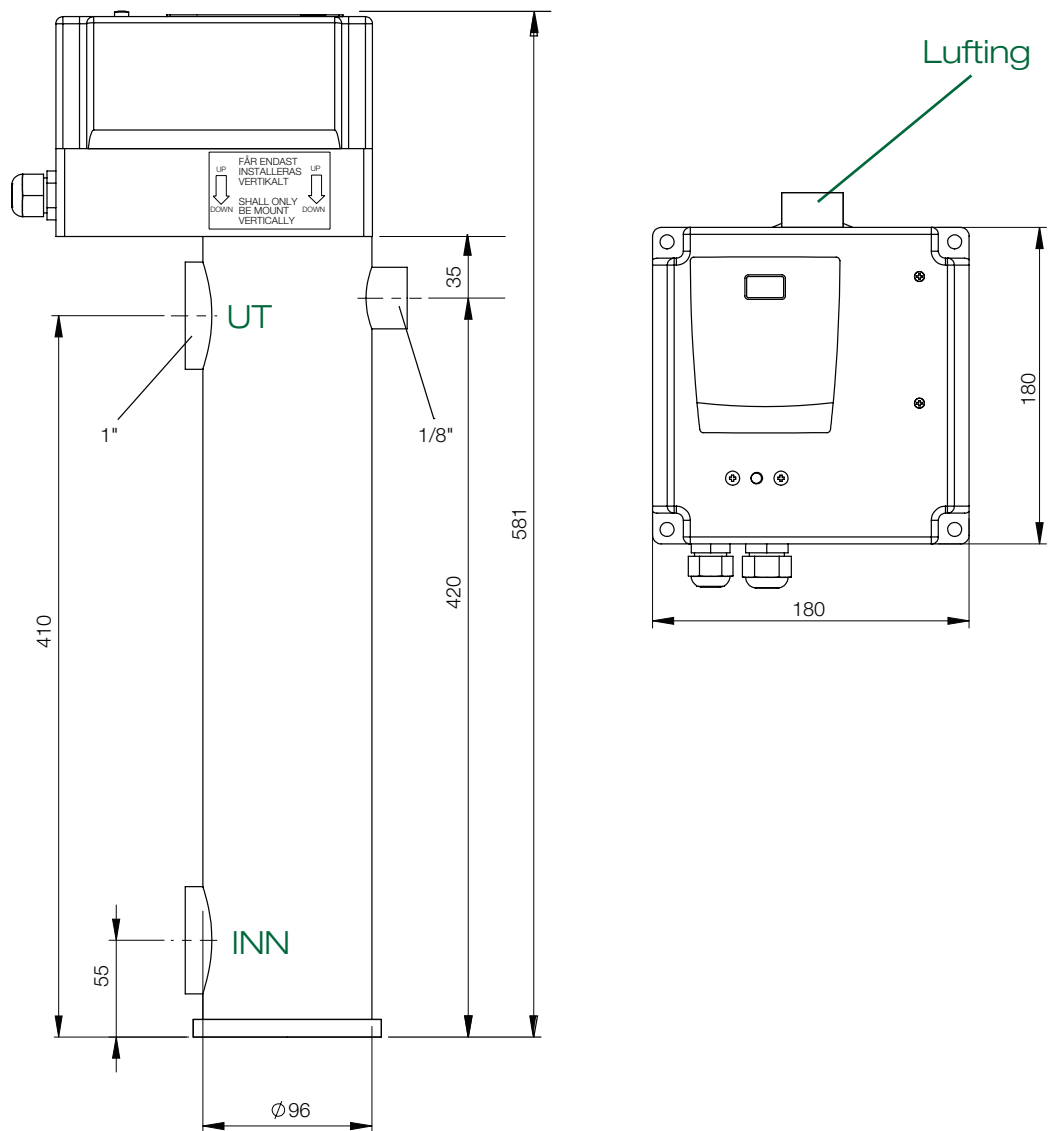

Tekniske data		3 x 400V	1 x 230V
RSK-nr.		6240767	
CTC-nr.		581759001	581759002
Vekt (emballert vekt)	kg	4 (5)	
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	180x180x581	
Eldata, tilkobling		3N~ 400V 50 Hz	1 N ~ 230V 50 Hz
Energieffektivitetsklasse i varmesystem @ 35/55 °C (A+++ til D)		D	D
Merkestrøm trinn 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0	8.7 / 17.4 / 26.1
Effekttrinn elkolbe	kW	3 / 6 / 9	2 / 4 / 6
Vannvolum	liter	3	
Tilkobling innløp/utløp vann (innvendig gjenge)	tommer	1	
Maks. rørtrykk	bar	5	

Energimerkingskort kan enkelt lastes ned på [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign).